真空包装機 据置型シリーズ

トスパック
TOSPACK

V-955
V-955-500

TOSEI

高機能なのに低価格!
しかも使いやすさ抜群!
簡単メンテナンス、高耐久性を実現!

特　長

高機能
- 真空センサー制御で、正確な真空設定、表示。
- 10通りのコース入力、ワンタッチ選択
  （絵表示シール付）

高耐久性
- 本体フレームはオールステンレス構造

使いやすさ抜群
- 大型窓の採用で、運転中に品物の状態を常に確認
- チャンバー角度は3段階調整式（0°、10°、20°）

簡単メンテナンス
- 自己診断機能でトラブルの早期発見
- フロントオープン機構で、前面からのオイル交換を実現

主な用途

水産加工品、惣菜、漬物、調理加工品、冷凍食品、
練製品、佃煮、珍味、薬品　等

V-955

株式会社 TOSEI

2012・6版

操作性に優れ、しかも高機能

防水操作パネル!!

表示窓は一つ
真空→シール→クーリング

真空度は
センサー制御
わかりやすい
%表示を実現

簡単
ワンタッチ

文字
または絵で

時間又は真空センサー制御
に切替可能
カット野菜や出し巻きなど
繊細な物もOK

ソフトエアー機能
(工場オプション)
軟らかい物や
潰れやすい物を
ソフトにゆっくり真空

シールだけしたい時、ON
長押しで
ポンプ作動累計
時間表示

ポンプ内の水分を
自動で除去

電源スイッチ
OFFで、
途中停止

仕　様

PSE適合品

項目＼型式		V-955	V-955-500
チャンバー内寸法		幅1010×奥行400×高さ85mm	幅1010×奥行560×高さ90mm
チャンバー容量		33L	50L
シール有効寸法		900mm	
最大包装材寸法		350mm	500mm
真空ポンプ		1050L/min	
ガス封入装置機能		オプション	
電源		AC200V 3相 50/60Hz	
コンセント形状		3P接地-30(A)	
定格消費電力		5.0kW (50／60Hz)	
電動機容量		2.0／2.4kW (50／60Hz)	
外形寸法	チャンバー開時	幅1062×奥行596×高さ1225mm	幅1062×奥行724×高さ1370mm
	チャンバー閉時	幅1062×奥行596×高さ947mm	幅1062×奥行724×高さ953mm
製品質量		200kg	240kg

チャンバー寸法図

■ V-955

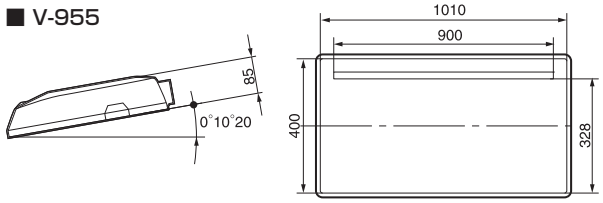

■ V-955-500

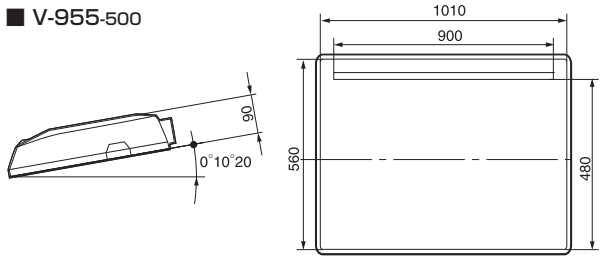

JQA-QMA14377
JQA-EM4216

WC08J0032

株式会社TOSEI 本社·工場は
ISO9001 ISO14001 OHSAS18001の
認証を取得しています。

⚠安全にお使いいただくために……
①ご使用の前に、取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使いください。
②使用環境条件　温度5～35℃　湿度30～80%
③配線工事は、電気工事有資格者の施工が義務づけられています。
D種接地工事(接地抵抗100Ω以下)を必ず施工してください。
④屋外で風雨にさらされる場所には設置しないでください。
機械が故障したり、感電や漏電による火災の恐れがあります。

食品を包装後は冷蔵10℃以下で、保存·管理してください。

※本カタログ中の製品写真は、印刷の都合上、実際の色とは若干異なることがあります。
※掲載製品のデザインおよび仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。

株式会社 TOSEI

本社·工場　〒410-2325 静岡県伊豆の国市中島244　TEL 0558-76-2383　FAX 0558-76-0934
東京支社　〒141-8664 東京都品川区東五反田2-17-2　TEL 03-6422-7290(代)　FAX 03-6422-7289
中部支店　〒465-0035 愛知県名古屋市名東区豊が丘58　TEL 052-772-3988(代)　FAX 052-772-3938
関西支店　〒564-0051 大阪府吹田市豊津町30-28　TEL 06-6338-9601(代)　FAX 06-6338-9602
九州支店　〒812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵2-11-33　TEL 092-482-6613(代)　FAX 092-482-9631
東北営業所·信州営業所·静岡営業所·広島営業所·鹿児島営業所

●ホームページのアドレス http://www.tosei-corporation.co.jp/
●Eメールのアドレス MAIL-TOSEI@toshibatec.co.jp

●ご用命は下記の販売店へ

12.10.000.TS100D-F